


NiceFlo & VeryVE

Приемники

Универсальные приемники
1- или 2-х канальные,
универсальные модульные,
встраиваемые с разъемом
Nice или универсальные для
наружной установки IP53.

Антенна, встраиваемая в лампу
Lisu или приемник для наружной
установки IP53, или с крепежной
скобой.

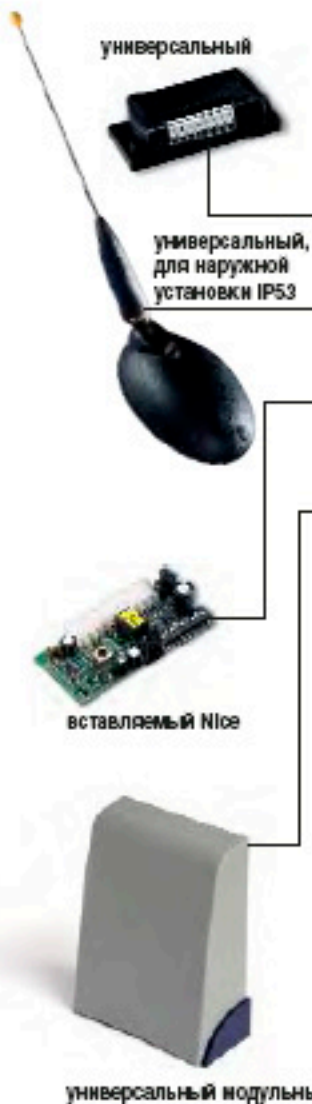

Приемники

Код	Наименование	Шт/уп.
FLOX1	1 канал	1
FLOX2	2 канал	1
FLOXB2	2 канала, предусматривается подключение ABFKIT	1
FLOXI	1 канал	1
FLOXI2	2 канала	1
FLOXM	4 канала с модулем канала MXD, 24 В	1
FLOXM220	4 канала с модулем канала MXD, 230 В пер. тока	1

Техническая характеристика	несущая частота	полное сопротивление на входе	чувствительность	питание	потребление в состоянии покоя	декодирование	число каналов	контакт реле	размеры
FLOX1	433,92 МГц, регулируемая SAW	52 Ом	> 0,5 мкВ для успешного сигнала	от 12 до 26 В пер. тока – пост. тока	15 мА	цифровое (1024 комбинаций)	1	норм. размер, макс. 0,5А-50 В пер. тока	98x41x25 h
FLOX2							2		105x68x32 h
FLOXB2							1		67x24x18 h
FLOXI							2		
FLOXI2									
FLOXM							до 4		
FLOXM220									230 В пер. т ±10%

универсальный модульный